

Benodigdheden



Pen & Liniaal



Waterpas



Schroefboor




Of schroevendraaier

Montagebeugels

Bij iedere jaloezie ontvangt u een aantal montagebeugels. Voor een stevige en veilige ophanging van de jaloezie raden we u aan om alle meegeleverde beugels te gebruiken. Op basis van uw bestelling ontvangt u beugels voor montage in de dag of universele beugels die zowel geschikt zijn voor in de dag als op de dag.




In de dag beugels



Universele beugels

Plaatsing van de montagebeugels

Montagebeugels kunnen niet geplaatst worden op de plekken waar de tuimelstang- en trekkoordmechaniek zich bevinden. De montagebeugels dienen gelijkmatig verdeeld te worden over de breedte van de jaloezie. Plaats altijd beugels aan beide uiteinden van de bovenbak. Er mag niet meer dan 120 cm ruimte tussen twee beugels zitten.

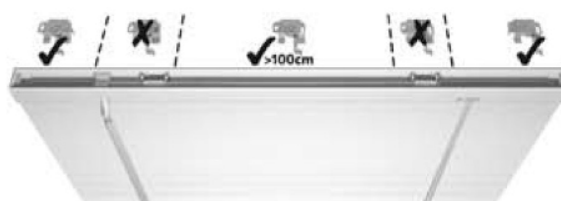


Plaatsing van de montagebeugels op de bovenbak.

Let op! Wacht met het neerlaten van de lamellen tot de jaloezie in de montagebeugels hangt. Dit maakt de installatie makkelijker en vermindert de kans op beschadiging.

Stap 1: Aftekenen positie montagebeugels

Mogelijkheid 1 - aftekenen m.b.v. bovenbak en montagebeugels.


Klem de montagebeugels tijdelijk op de juiste plaatsen vast in de bovenbak van de jaloezie. Vervolgens houdt u de jaloezie (bij brede jaloezieën met twee man) vast op de plek waar deze geplaatst gaat worden en tekent u de positie af waar de montagebeugels komen. Zo bent u er 100% zeker van dat de montagebeugels niet komen op de plekken in de bovenbak waar het bedieningsmechaniek zich bevindt. Houdt rekening met obstakels waar de jaloezie voor moet komen te hangen zoals deurgrepen e.d.

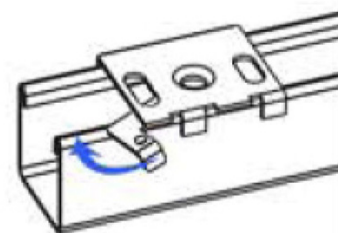

Vastklemmen beugels met borging

Mogelijkheid 2 - aftekenen m.b.v. genomen maten

Bepaal de posities voor de beugels en neem vanaf de zijkant van de bovenbak de maat tot deze posities. Teken dit af op de plek waar de jaloezie geplaatst gaat worden: in de dag of op de dag of tegen het plafond. Houdt rekening met obstakels waar de jaloezie voor moet komen te hangen zoals deurgrepen en dergelijke.





Stap 2: Bevestigen montagebeugels

Zorg ervoor dat u alle beugels waterpas en in één lijn monteert. Gebruik hiervoor een schroevendraaier of schroefmachine. Het kan zijn dat u de ondergrond moet voorboren. Voor montage op een stenen, betonnen of holle wand heeft u pluggen nodig. Heeft u hier geen ervaring mee? Laat u dan vakkundig informeren bij uw plaatselijke bouwmarkt.

Stap 3: Ophangen jaloezie

Voordat de jaloezie opgehangen kan worden, moet u de borging van alle montagebeugels openzetten. Plaats vervolgens de jaloezie met de bovenbalk in alle beugels (stap 2 in figuur 3A). Bij brede jaloezieën is het verstandig deze stap met twee personen uit te voeren. Als de bovenbak op zijn uiteindelijke plek zit, sluit dan de boring van alle montagebeugels (stap 2 in figuur 3A). Zorg dat de borging helemaal gesloten is zoals afgebeeld in figuur 3A.

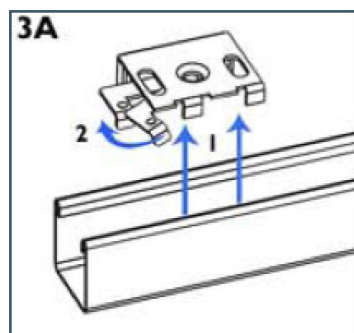

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.


INHUIS Plaza Barendrecht - Londen 18, 2993 LA

INHUIS Plaza Naarden - Rubberstraat 12, 1411 AL


t: +31 (0)180 - 555 900 - e: info@inhuisplaza.nl - w: www.inhuisplaza.nl

Stap 4: Bediening

Zorg bij het optrekken en neerlaten van de jaloezie altijd dat de lamellen horizontaal staan. De posities van trekkoord en tuimelkoord zijn maatwerk en kunnen afwijken van de afbeelding hieronder.

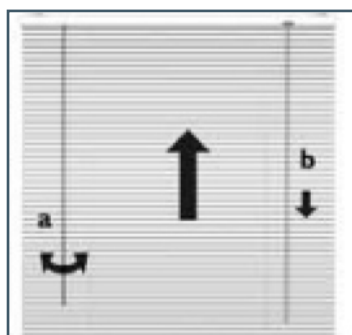

Door aan het tuimelkoord (a) te draaien, bepaalt u de stand van de lamellen. Trek aan het koord (b) om de jaloezie op te trekken. Hang de jaloezie op de gewenste hoogte. Laat het koord dan los en deze blokkeert vanzelf.



Voor het ontgrendelen van de koordblokkering trekt u het koord (b) diagonaal naar het midden. Laat dan de jaloezie zakken terwijl u het koord onder een hoek van 45 graden door uw vingers laat glijden.

Demontage

Mocht het nodig zijn de jaloezie (tijdelijk) te verwijderen, dan kunt u dit doen door de borging van alle montagebeugels volledig te openen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een platte schroevendraaier gebruiken, maar wees voorzichtig dat u niet uitschiet en de bovenbak beschadigd. Zorg dat u de bovenbak ondersteunt, terwijl u de montagebeugels één voor één opent. Verwijder de jaloezie vervolgens uit de steunen door eerst de achterkant van de bovenbak te laten zakken en vervolgens de voorkant naar u toe te halen.

Onderhoud

De jaloezieën van INHUIS Plaza zijn makkelijk te reinigen. Onder normale omstandigheden kunt u volstaan met het regelmatig afstoffen met een plumeau.

Let op

Bovenstaand onderhoudsadvies is met zorg opgesteld. Niettemin kunnen wij geen verantwoordelijk aanvaarden voor de resultaten van de reiniging.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.

INHUIS Plaza Barendrecht - Londen 18, 2993 LA

INHUIS Plaza Naarden - Rubberstraat 12, 1411 AL

t: +31 (0)180 - 555 900 - e: info@inhuisplaza.nl - w: www.inhuisplaza.nl